

F27SWMAPS-ER: Selettore mappe a manubrio semplice

F27SWMAPS2-ER: Selettore mappe a manubrio ricavato dal pieno

Attenzione: l'applicazione dello switch mappe funziona solo con la Rapid Bike EVO opportunamente configurata come descritto in seguito

1. Fissare lo SWMAPS2 al manubrio come da **Fig.1**.



Fig.1

2. Collegarsi al cablaggio della Rapid Bike EVO tramite il connettore due vie nero (vedi **Fig.2**)

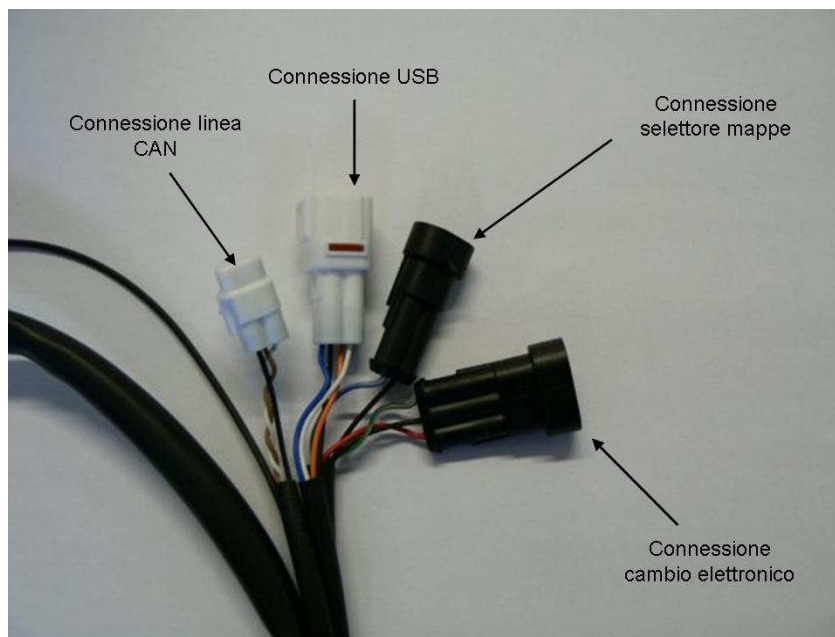


Fig.2

IMPOSTAZIONE CENTRALINA RB EVO:

1. Collegare con il PC, tramite l'adattatore USB, allo spinotto di comunicazione bianco.
2. Lanciare in esecuzione il programma Rapid Bike MASTER.
3. Premere **F6**, oppure – **Download da Rapid Bike**.
4. Selezionare in **Funzione RB – Configurazione Mappe**
5. Selezionare nel menù l'ultima voce – **Switch Mappe**.
6. Selezionare la voce **Applica**.
7. L'attuale configurazione è il risultato dello sdoppiamento delle mappe di iniezione da cui si è partiti e la verifica funzionale può essere eseguita spostando il selettore ed attendendo circa 3 secondi, viene mostrato sull'apposito indicatore su che mappa si sta lavorando . (vedi **Fig.3**)

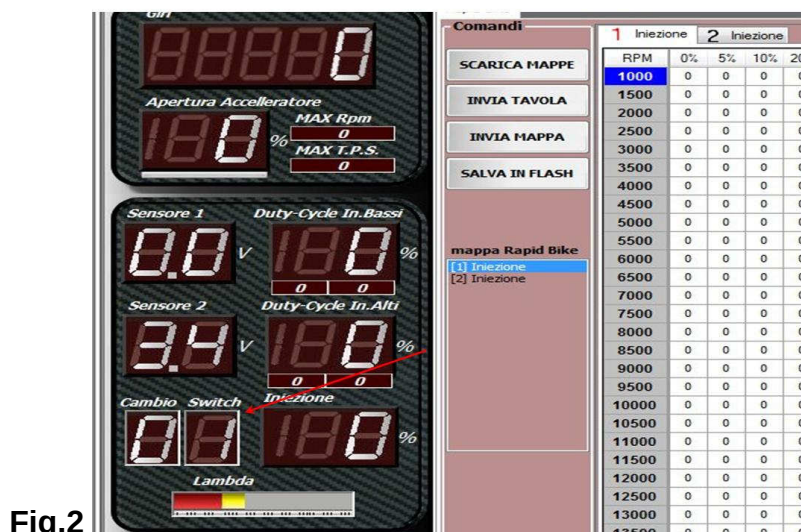


Fig.2

Per maggiori dettagli consultare il manuale di utilizzo del software.

Funzionamento:

Spostando il selettore dalla posizione 1 alla posizione 2 è possibile variare la mappa letta dalla centralina Rapid Bike EVO
È possibile agire sul selettore sia con motociclo spento che durante la marcia.

L'uso di questo apparato è consigliato solo su pista.